


Accessori ventilatori

Griglie parafuoco in ABS

Filtro compatto ad alta efficienza
 grado di protezione IP30
 materiale ABS nero autoestinguente.
 La capacità filtrante è data da un filtro acrilico e
 da una rete metallica opzionale.

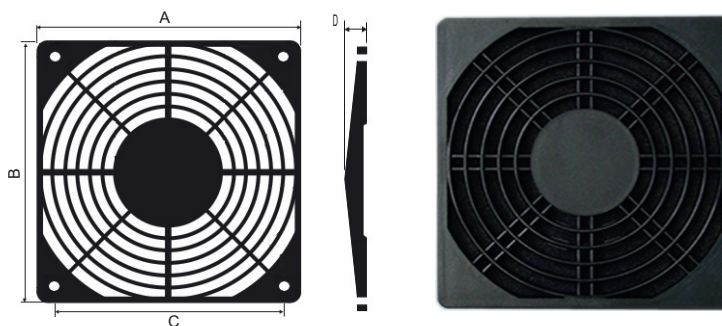


| Modello | A | B | C | D | E | Peso g | Omologazioni |
|----------|-----------|---------|---------|-------|--------|--------|--------------|
| RCP40/F | 40 mm | 32 mm | 32 mm | 7 mm | ∅ 5 mm | 10 | CE |
| RCP50/F | 50 mm | 40 mm | 40 mm | 7 mm | ∅ 5 mm | 13 | |
| RCP60/F | 60 mm | 50 mm | 50 mm | 7 mm | ∅ 5 mm | 21 | |
| RCP80/F | 80 mm | 71,5 mm | 71,5 mm | 7 mm | ∅ 5 mm | 40 | |
| RCP92/F | 92 mm | 82 mm | 82 mm | 7 mm | ∅ 5 mm | 7,2 | |
| RCP120/F | 120 mm | 105 mm | 105 mm | 10 mm | ∅ 5 mm | 24,2 | |
| RCP150/F | 150x177mm | – | 162 mm | 15 mm | ∅ 5 mm | 24,2 | |

Per il modello con rete metallica aggiungere M alla fine della sigla (es. RCP120/FM)

Griglie parafuoco metalliche


Telaio in alluminio
 rete ondulata in acciaio inox
 ottimo passaggio d'aria con riduzione del rumore
 schermatura EMI/RFI

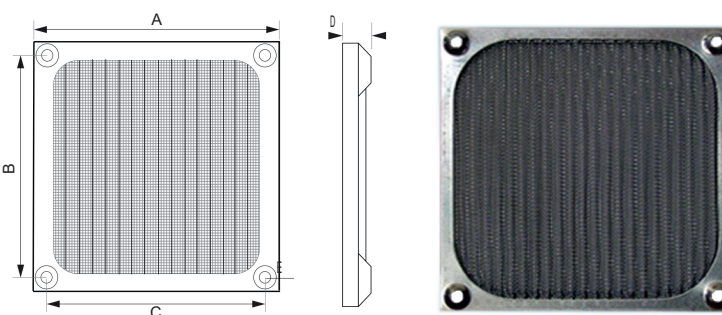

| Modello | A | B | C | D | E | Peso g | Omologazioni |
|---------|--------|---------|---------|--------|----------|--------|--------------|
| FM80 | 80 mm | 71,5 mm | 71,5 mm | 4,5 mm | ∅ 4,5 mm | 12,5 | CE |
| FM92 | 92 mm | 82 mm | 82 mm | 4,5 mm | ∅ 4,5 mm | 14,7 | |
| FM120 | 120 mm | 105 mm | 105 mm | 6,5 mm | ∅ 4,5 mm | 25 | |

Cavo di collegamento per ventilatori

Cavo di collegamento per ventilatori
 AWG 18x2, 105° C
 connettore fast-on 2.8x0.5.



| Modello | Lunghezza mm | Omologazioni |
|---------|--------------|--------------|
| LA10 | 1000 | CE |
| LA20 | 2000 | |
| LA30 | 3000 | |